Metso

破碎动能的革新

Nordberg® HP600e™ 圆锥破碎机

在性能、正常运行时间、应用范围和维护便捷性等方面全面升级。

全新Nordberg® HPe系列圆锥破碎机以更加可持续的方式实现卓越性能和正常运行时间。对动锥悬挂点和腔型的优化显著提高了设备性能；新衬板无需填料料即可安装。

这使得设备停机维护时间更短，操作人员进行衬板更换更简单、更安全，同时也对环境产生积极影响。其保持与经典Nordberg® HP500™相同的占地面积和外形尺寸设计，可无缝适配现有安装基础。

优势

- 性能提升
  - 独特的动锥悬挂点提高设计进而提升破碎效率
  - 功率提升+ 27%（以kW计）
- 环保解决方案，无需填料
- 所有破碎腔为全新更高效设计
- 防自转装置提高正常工作时间
- 维护便利性提升
- 可选用分料盘吊装工具
- 可选配环跳监测传感器

性能提升

更高的
正常运行时间

更广的
应用范围

更快捷、
更安全的维护

破碎动能的革新

Nordberg® HP600e™圆锥破碎机

性能全面升级

- 动锥悬挂点、破碎腔、释放压力和额定功率的完美平衡
- 全新HP600e的性能相比于与HP500，在中碎应用中提升20%，在细碎应用中提升15%

开机作业率提升

- 无需填料的衬板更换更快速、更简单、更安全
- 防自转装置可延长衬板寿命
- 选配IC70C自动控制系统可最大化提升性能和保护性

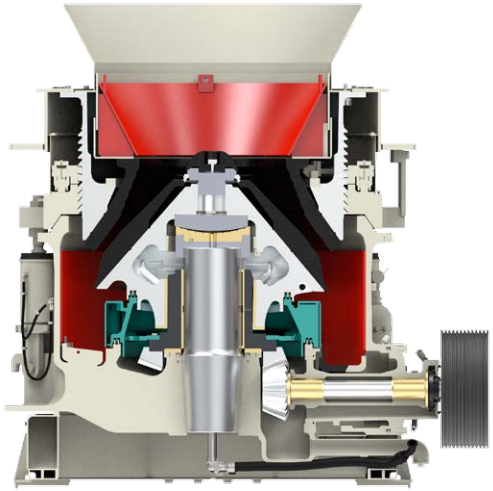

适用于多种应用

- 三种冲程可供选择
- 加强型破碎腔设计和特定应用定制腔型。破碎腔选型工具和腔型专家服务为选择最佳腔型提供支持
- 破碎机转速可根据应用选择

维护便捷性提升

- 衬板更换无需填料，更快速、更简单、更安全
- 防自转装置延长了衬板使用寿命
- 加强型过铁释放缸
- 新型分料盘吊装工具，起吊及拆装更安全

技术参数

	公制	英制
破碎机自重 *	35,000 kg	77,000 lbs
破碎机总重量 **	37,400 kg	82,500 lbs
最大功率	450 kW	600 hp
动锥直径	1520 mm	60”
冲程选项	大/中/小三档	大/中/小三档
破碎腔数量 ***	9	9
产能可达 ****	950 mtph	1050 stph

* 破碎机裸机的重量
** 破碎机配选装件的重量
*** 可选装：多种填料衬板、多种合金衬板
**** 破碎产能取决于应用工况、腔型、转速等工艺参数

Metso
美卓公司，中国北京朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座1903室，100020
电话：+86 10 6566 6600　传真：+86 10 6566 2585
网址：www.metso.cn　邮箱：metso.china@metso.com

©2025 美卓公司 版权所有。所有商标和注册商标均为相关主体所有。 5274-12-24-ZH-AGG。